

Novità 2024



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

**Click Lock  
2600**

---

Serratura Magnetica

# SERRATURA MAGNETICA CLICK LOCK 2600

Frontale in ottone 196x18mm

Piastra e contropiastra **in ottone**  
con differenti possibilità di  
finiture superficiali

---

**Silenziosità:** lo scrocco si aziona  
magneticamente ogni volta che  
si avvicina la porta

---



Fissaggio



Scopri **Click Lock**

# 2600

Scrocco Magnetico  
 Azionamento a cilindro e Maniglia quadro 8mm  
 Piastra e contropiastra in ottone con finitura

Magnetic Latch  
 Cylinder and handle Square 8 mm movement  
 Front plate and Strike plate with finishing


### DOTAZIONE

- Contropiastra in ottone art. 366
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Supporti di fissaggio
- Viti di fissaggio
- CILINDRO NON INCLUSO

### ACCESSORIES

- Striking plate art.366
- Magnetic plastic latch milling cover
- Fixing supports
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
**2600**

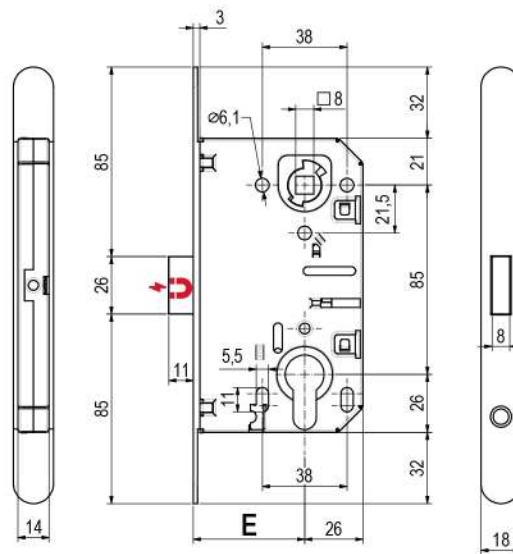

2600

Azionamento a cilindro  
 Cylinder movement

Code  
 Code

Finitura  
 Finishing



02600 50

196 x 18

85

50

1

12

Finiture Standard | Standard Finishes

Finiture Speciali | Special Finishes

Finitura  
 Finishing

**OSO**

**OCS**

**OGR  
 OGM**

**BLK**

**OB**

**OLV  
 OCL**

**FCS  
 FGO  
 FBO**

Serrature Magnetiche da Infilare  
 Magnetic mortice lock

Scrocco Magnetico  
 Azionamento Doppio quadro 6 e 8 mm  
 Piastra e contropiastra in ottone con finitura


Magnetic Latch  
 Double Square 6 and 8 mm movement  
 Front plate and Strike plate with finishing

### DOTAZIONE

- Contropiastra in ottone art. 366
- Vaschetta coprifresata magnetica
- Supporti di fissaggio
- Viti di fissaggio

### ACCESSORIES

- Striking plate art.366
- Magnetic plastic latch milling cover
- Fixing supports
- Fixing screws

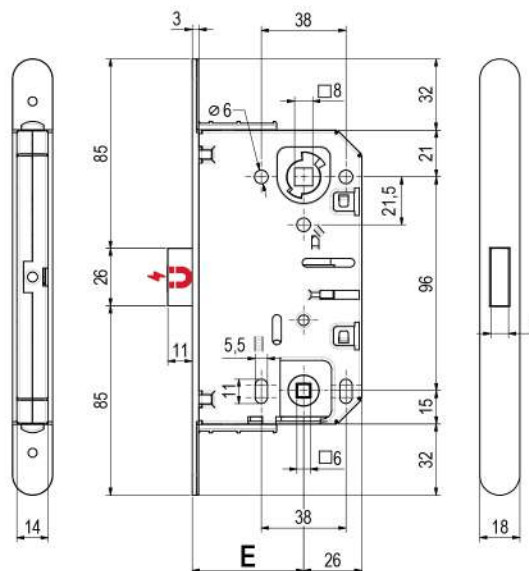

Serie  
**2600**



<b>2616</b>		Doppio quadro 6 e 8 mm Double square hole 8 and 6 mm					
Codice Code	Finitura Finishing						
02600 50	---	196 x 18	96	50	1	12	
Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishing			Finiture Speciali   Special Finishing			
---	<b>OSO</b>	<b>OCS</b>	<b>OGR OGM</b>	<b>BLK</b>	<b>OB</b>	<b>OLV OCL</b>	<b>FCS FGO FBO</b>

Serrature Magnetiche da Infilare  
 Magnetic mortice lock

# 2660

Scrocco Magnetico  
 Azionamento Maniglia q. 8mm e chiave Patent  
 Piastra e contropiastra in ottone con finitura

Magnetic Latch  
 Handle Square 8 mm and Patent Key movement  
 Front plate and Strike plate with finishing


### DOTAZIONE

- Contropiastra in ottone art. 366
- Vaschetta coprifresata magnetica
- Supporti di fissaggio
- Chiave Patent
- Viti di fissaggio

### ACCESSORIES

- Striking plate art.366
- Magnetic plastic latch milling cover
- Fixing supports
- Patent Key
- Fixing screws

Serie  
**2600**

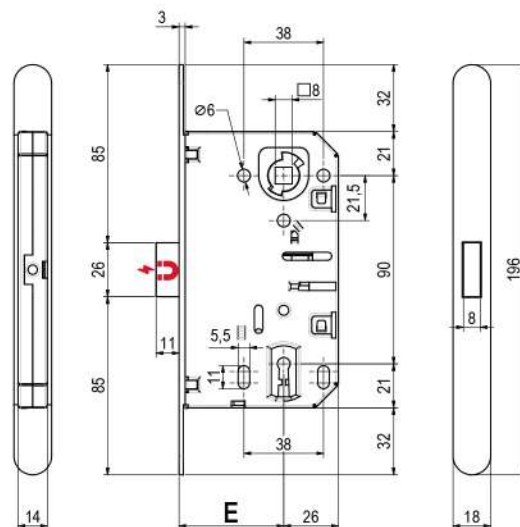

2660

Azionamento con chiave Patent  
 Patent Key Movement

Codice Code	Finitura Finishing					
02600 50	---	196 x 18	90	50	1	12

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishes				Finiture Speciali   Special Finishes		
---	<b>OSO</b>	<b>OCS</b>	<b>OGR OGM</b>	<b>BLK</b>	<b>OB</b>	<b>OLV OCL</b>	<b>FCS FGO FBO</b>

Serrature Magnetiche da Infilare  
 Magnetic mortice lock

## 366A

Contropiastra ottone con regolazione  
 Completa di vaschetta coprifresata magnetica  
 Consente la regolazione della chiusura


Brass striking plate with adjustment  
 Complete with magnetic milled cover tray  
 Allows adjustment of the closing

### DOTAZIONE

- Normale dotazione per le serrature serie 2600

### ACCESSORIES

- Standard for complete set 2600 series

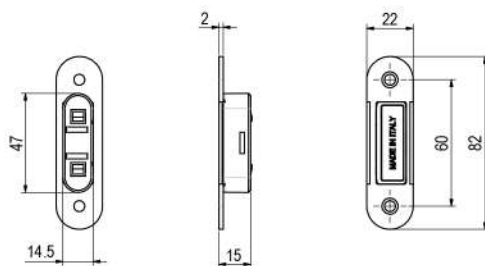


Serie  
**2600**



<b>366A</b>		Contropiastra ottone con regolazione		Brass striking plate with adjustment			
Codice Code	Finitura Finishing						
00366	__ _ A				1	12	
Finitura Finishing		Finiture Standard   Standard Finishings			Finiture Speciali   Special Finishings		
---		<b>OSO</b>	<b>OCS</b>	<b>OGR OGM</b>	<b>OB</b>	<b>OLV OCL</b>	<b>FCS FGO FBO</b>

### SCHEMA DI REGOLAZIONE - ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

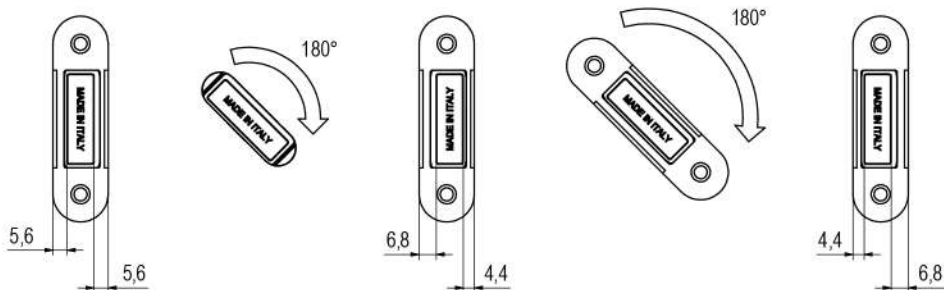

Serrature Magnetiche da Infilare  
 Magnetic mortice lock



Cuore e Cervello della porta.

**S.A.B. Serrature S.r.l.**

Via G. Marconi, 137 25071 - Agnosine (BS) - ITALY

Telefono +39 0365 896463

Fax +39 0365 896670

Email: [info@sabserrature.it](mailto:info@sabserrature.it)

**[www.sabserrature.it](http://www.sabserrature.it)**

