

News 2024



sab

Cuore e Cervello della porta.

Click Lock 2600

Magnetic lock

CLICK LOCK 2600 MAGNETIC LOCK

Brass front 196x18mm

Brass plate and counterplate
with different possibilities
of surface finishes

Silent: the latch is
activated magnetically
every time the door is closed





PATENTED

Fixing



Discover **Click Lock**

2600

Scrocco Magnetico
 Azionamento a cilindro e Maniglia quadro 8mm
 Piastra e contropiastra in ottone con finitura

Magnetic Latch
 Cylinder and handle Square 8 mm movement
 Front plate and Strike plate with finishing


DOTAZIONE

- Contropiastra in ottone art. 366
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Supporti di fissaggio
- Viti di fissaggio
- CILINDRO NON INCLUSO

ACCESSORIES

- Striking plate art.366
- Magnetic plastic latch milling cover
- Fixing supports
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie
2600

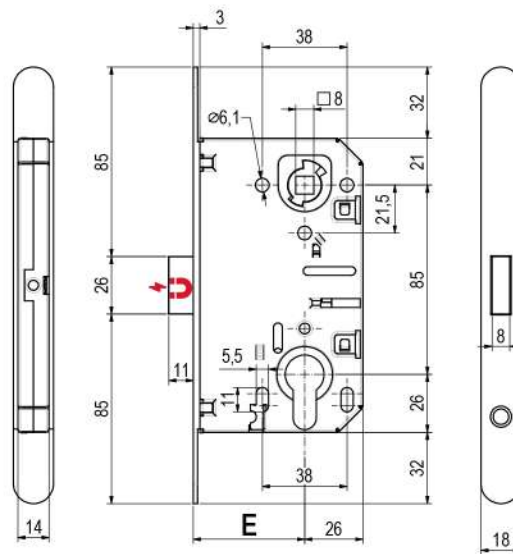

2600

Azionamento a cilindro
 Cylinder movement

Code
 Code

Finitura
 Finishing



02600 50

196 x 18

85

50

1

12

Finiture Standard | Standard Finishes

Finiture Speciali | Special Finishes

Finitura
 Finishing

OSO

OCS

**OGR
 OGM**

BLK

OB

**OLV
 OCL**

**FCS
 FGO
 FBO**

Serrature Magnetiche da Infilare
 Magnetic mortice lock

Scrocco Magnetico
Azionamento Doppio quadro 6 e 8 mm
Piastra e contropiastra in ottone con finitura


Magnetic Latch
Double Square 6 and 8 mm movement
Front plate and Strike plate with finishing

DOTAZIONE

- Contropiastra in ottone art. 366
- Vaschetta coprifresata magnetica
- Supporti di fissaggio
- Viti di fissaggio

ACCESSORIES

- Striking plate art.366
- Magnetic plastic latch milling cover
- Fixing supports
- Fixing screws

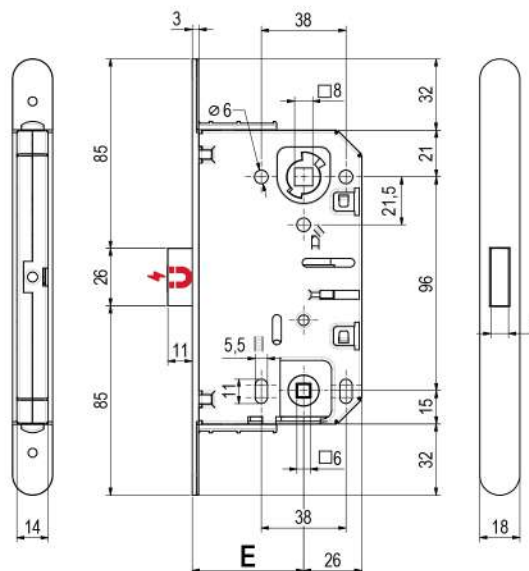

Serie
2600



2616		Doppio quadro 6 e 8 mm Double square hole 8 and 6 mm						
Codice Code	Finitura Finishing							
02616 50	---	196 x 18	96	50	1	12		
Finitura Finishing		Finiture Standard Standard Finishing				Finiture Speciali Special Finishing		
---		OSO	OCS	OGR OGM	BLK	OB	OLV OCL	FCS FGO FBO

Serrature Magnetiche da Infilare
Magnetic mortice lock

2660

Scrocco Magnetico
 Azionamento Maniglia q. 8mm e chiave Patent
 Piastra e contropiastra in ottone con finitura

Magnetic Latch
 Handle Square 8 mm and Patent Key movement
 Front plate and Strike plate with finishing


DOTAZIONE

- Contropiastra in ottone art. 366
- Vaschetta coprifresata magnetica
- Supporti di fissaggio
- Chiave Patent
- Viti di fissaggio

ACCESSORIES

- Striking plate art.366
- Magnetic plastic latch milling cover
- Fixing supports
- Patent Key
- Fixing screws

Serie
2600

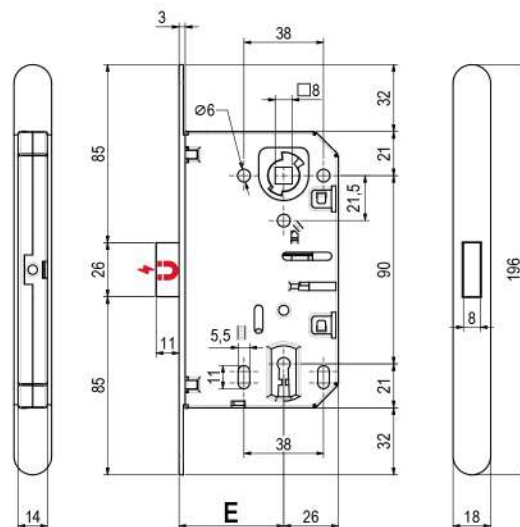

2660

Azionamento con chiave Patent
 Patent Key Movement

Codice Code	Finitura Finishing					
		F	D	E		
02660 50	---	196 x 18	90	50	1	12

Finitura
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishes

Finiture Speciali | Special Finishes

OSO	OCS	OGR OGM	BLK	OB	OLV OCL	FCS FGO FBO
------------	------------	--------------------	------------	-----------	--------------------	----------------------------

Serrature Magnetiche da Infilare
 Magnetic mortice lock

366A

Contropiastra ottone con regolazione
 Completa di vaschetta coprifresata magnetica
 Consente la regolazione della chiusura


Brass striking plate with adjustment
 Complete with magnetic milled cover tray
 Allows adjustment of the closing

DOTAZIONE

- Normale dotazione per le serrature serie 2600

ACCESSORIES

- Standard for complete set 2600 series

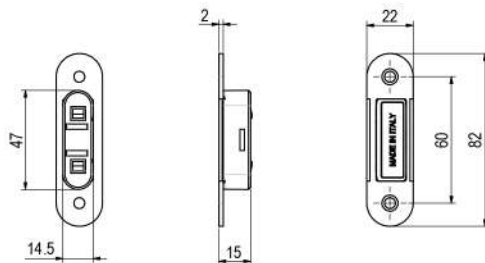


Serie
2600



366A		Contropiastra ottone con regolazione		Brass striking plate with adjustment			
Codice Code	Finitura Finishing						
00366 _ _ _ A	---			1	12		
		Finiture Standard Standard Finishings			Finiture Speciali Special Finishings		
Finitura Finishing	---	OSO	OCS	OGR OGM	OB	OLV OCL	FCS FGO FBO

SCHEMA DI REGOLAZIONE - ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

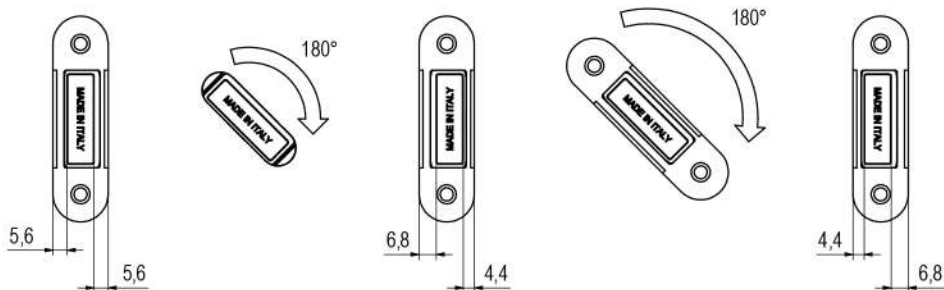

Serrature Magnetiche da Infilare
 Magnetic mortice lock



Cuore e Cervello della porta.

S.A.B. Serrature S.r.l.

Via G. Marconi, 137 25071 - Agnosine (BS) - ITALY

+39 0365 896463

Fax +39 0365 896670

info@sabserrature.it

www.sabserrature.it

